



Escavadora SWE 25 B

Peso Operação:	2,58 T
Potência de Motor:	15,5KW/2200 rpm
Marca Motor:	Yanmar
Capacidade do Balde/STD	0,066 m3
Alcance Máximo escavação	2,38 m




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Escavadora Hidraulica SWE 25 B

MOTOR		DIMENSÕES	
Marca:	Yanmar	Espaço livre por baixo do contrapeso	546 mm
Modelo:	3TNV82A	Raio de rotação da traseira	1050mm
Cilindrada:	1,33L	comprimento transporte	4220 mm
Potência	15,5 KW/2200 RPM	Largura Transporte	1400 mm
SISTEMA ELECTRICO		Altura transporte	2400 mm
Tensão:	12 V	DISTÂNCIA DE TRABALHO	
Bateria	63 Ah	Alcance máximo de trabalho	4018 mm
Alternador:	12 V -40 A	Altura máxima descarga	2812 mm
Motor de Arranque	12 V-1,7 kW	Profundidade máxima escavação	2375 mm
DIRECÇÃO		Profundidade máxima de escavação de parede vertical	1533 mm
Velocidade:	4,1/2,7 KM/H	Alcance máximo escavação	4463 mm
Gradiente máximo:	30º	Alcance máximo do solo	4317 mm
Força Tracção Máxima	19 Kn	Força escavação balde	20,8 Kn
CHASSI		Força escavação Braço	13 Kn
Chassi/Largura	1400 mm	Pressão ao Solo	36 Kpa
Altura (solo)á sapata	250 mm	Velocidade de rotação	9 rpm
comprimento de rasto ao solo	1430 mm	CAPACIDADES	
Comprimento Rasto	1856 mm	Deposito combustivel	42,5 L
Largura da sapata	473 mm	Deposito do sistema hidráulico	30 L
LÂMINA FRONTAL		BOMBAS	
Largura x Altura	1400x324 mm	2 bombas de caudal variavel e bomba de caudal variavel	
Altura Máxima Elevação	270 mm	Bomba Principais	
Profundidade máxima de corte	310 mm	Tipo	caudal variavel
		Caudal	2x29+21L/min
		Pressão de trabalho	24,5 /20,5 Mpa

Escavadora 25B

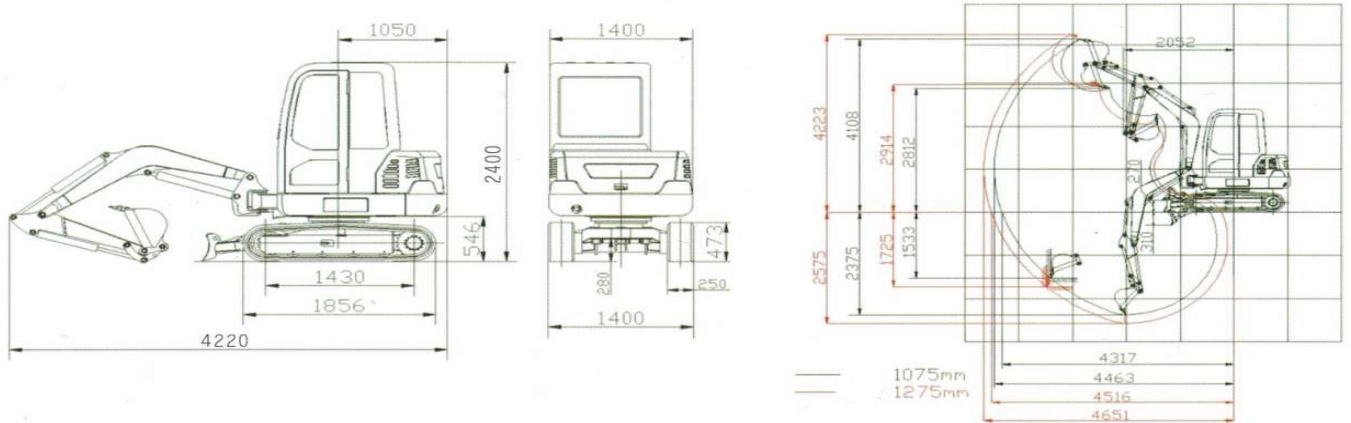

CAPACIDADE CARGA

B(m) \ A (m)	MAXIMO		3,0,M		2,5M		2,0M	
	Frente	Lado	Frente	Lado	Frente	Lado	Frente	Lado
3,0	469,00*	404,3	469,00*	404,3	-	-	-	-
2,5	497,70*	350,70	512,10*	424,90	-	-	-	-
2,0	536,00*	313,50	536,00*	424,90	670,00*	515,70	-	-
1,0	555,10*	280,50	703,50*	396,10	875,80*	503,30	-	-
0,0	612,60*	276,40	813,60*	358,90	947,60*	449,70	1292,20*	598,20
-0,5	650,90*	309,4	756,10*	367,2	861,4*	474,40	1196,40*	577,6
-1,0	679,60*	363,1	679,60*	375,4	823,10*	466,2	1005,00*	573,50

1) As capacidades com * são limitadas pela capacidade hidráulica e baseada na norma ISO10456. AS capacidades cotadas não exedem 87 % da capacidade Hidráulica

2) As capaciades sem * são limitadas pela capacidade de carga de basculamento e baseadas no norma ISO10567. As capacidades cotadas não exedem 75 % da (capaciade de Carga)de basculamento da carga



Comercio de Máquinas Agrícolas e Industriais, Lda
 Rua de Paradela da Seara n.º 59
 4990-755 Ponte de Lima
 Tef: (+351) 258 742 648
 Fax: (+351) 258 753 387
 mail: geral@agrolima.com

