



## Escavadora SWE 25 UB

Peso Operação:	2,5 T
Potência de Motor:	14KW/2200 rpm
Marca Motor:	Yanmar
Capacidade do Balde/STD	0,08 m3
Alcance Máximo escavação	2,84 m




## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Escavadora Hidraulica SWE 25 UB

MOTOR		DIMENSÕES	
Marca:	Yanmar	Espaço livre por baixo do contrapeso	525 mm
Modelo:	3TNV80F	Raio de rotação da traseira	760mm
Cilindrada:	1,267L	comprimento transporte	4140 mm
Potência	14 KW/2200 RPM	Largura Transporte	1500 mm
		Altura transporte	2455 mm
SISTEMA ELECTRICO		DISTÂNCIA DE TRABALHO	
Tensão:	12 V	Alcance máximo de trabalho	4355 mm
Bateria	63 Ah	Altura máxima descarga	3010 mm
Alternador:	12 V -40 A	Profundidade máxima escavação	2840 mm
		Profundidade máxima de escavação de parede vertical	2580 mm
Motor de Arranque	12 V-1,7 kW	Alcance máximo escavação	4775 mm
		Alcance máximo do solo	4670 mm
DIRECÇÃO		Força escavação balde	20,8 Kn
Velocidade:	4,1/2,3 KM/H	Força escavação Braço	13 Kn
Gradiente máximo:	30º	Pressão ao Solo	36 Kpa
Força Tracção Máxima	25 Kn	Velocidade de rotação	8,8 rpm
CHASSI		CAPACIDADES	
Chassi/Largura	1500 mm	Deposito combustível	26 L
Altura (solo)á sapata	300 mm	Deposito do sistema hidráulico	24 L
comprimento de rasto ao solo	1560 mm		
Comprimento Rasto	1990 mm	BOMBAS	
Largura da sapata	475 mm		2 bombas de
		Bomba Principais	caudal variavel
			e bomba de
		Tipo	caudal variavel
		Caudal	2x29+19,2+6,5L/min
		Pressão de trabalho	24,5 /20,5 Mpa
LÂMINA FRONTAL			
Largura x Altura	1500x340 mm		
Altura Máxima Elevação	280 mm		
Profundidade máxima de corte	320 mm		

# Escavadora 25 UB

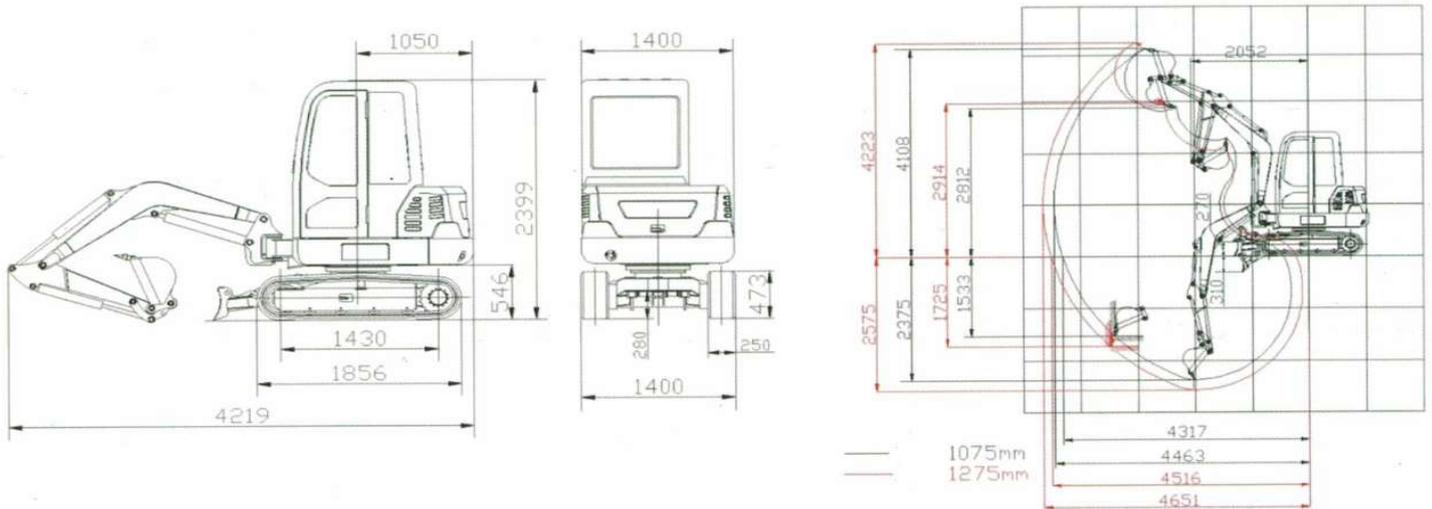

## CAPACIDADE CARGA

B(m) \ A(m)	MAXIMO		3,0,M		2,5M		2,0M	
	Frente	Lado	Frente	Lado	Frente	Lado	Frente	Lado
3,0	469	404,3	469	404,3	-	-	-	-
2,0	536,00*	313,50	436,00*	424,90	670,00*	515,7	-	-
1,5	540,80*	288,80	612,60*	420,80	813,60*	528,10	-	-
1,0	555,10*	280,50	703,50*	396,10	875,80*	503,30	-	-
0,0	612,60*	276,40	813,60*	358,90	947,60*	449,70	1292,20*	598,20
-0,5	650,90*	309,4	756,10*	367,2	861,40*	474,40	1196,40*	577,6
-1,0	679,60*	363,1	679,6	375,4	823,10*	466,2	1005,00*	573,50

### Notas:

- 1) As capacidades com \* são limitadas pela capacidade hidráulica e baseada na norma ISO10456. AS capacidades cotadas não exedem 87 % da capacidade Hidráulica
- 2) As capaciades sem \* são limitadas pela capacidade de carga de basculamento e baseadas no norma ISO10567. As capacidades cotadas não exedem 75 % da (capaciade de Carga)de basculamento da carga



Comercio de Máquinas Agrícolas e Industriais, Lda  
 Rua de Paradela da Seara n.º 59  
 4990-755 Ponte de Lima  
 Tef: (+351) 258 742 648  
 Fax: (+351) 258 753 387  
 mail: geral@agrolima.com

