



## Escavadora SWE 30 UB


Peso Operação:	3,46/3,47 T
Potência de Motor:	19,3kw/2200 rpm
Marca Motor:	Yanmar
Capacidade do Balde/STD	0,08 m3
Alcance Máximo escavação	2,48 m

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## Escavadora Hidraulica SWE 30 UB

MOTOR		DIMENSÕES	
Marca:	Yanmar	Espaço livre por baixo do contrapeso	568 mm
Modelo:	3TNV88-BSSU	Raio de rotação da traseira	780mm
Cilindrada:	1,642 l	comprimento transporte	4515 mm
Potência	19,3 KW/2200 RPM	Largura Transporte	1564 mm
		Altura transporte	2538 mm
SISTEMA ELECTRICO		DISTÂNCIA DE TRABALHO	
Tensão:	12 V	Alcance máximo de trabalho	4393 mm
Bateria	63 Ah	Altura máxima descarga	3231 mm
Alternador:	12 V -40 A	Profundidade máxima escavação	2477 mm
		Profundidade máxima de escavação de parede vertical	1759 mm
Motor de Arranque	12 V-1,7 kW	Alcance máximo escavação	4883 mm
		Alcance máximo do solo	4757 mm
DIRECÇÃO		Força escavação balde	23,4 Kn
Velocidade:	5,2/2,9 KM/H	Força escavação Braço	14,3 Kn
Gradiente máximo:	30ª	Pressão ao Solo	30 Kpa
Força Tracção Máxima	31,5 Kn	Velocidade de rotação	9,8 rpm
CHASSI		CAPACIDADES	
Chassi/Largura	1560 mm	Deposito combustível	38 L
Altura (solo)á sapata	300 mm	Deposito do sistema hidraulico	40 L
comprimento de rasto ao solo	1500 mm		
Comprimento Rasto	1973 mm	BOMBAS	
Largura da sapata	522 mm		2 bombas de caudal variavel e bomba de giro caudal variavel
LÂMINA FRONTAL		Bomba Principais	
Largura x Altura	1560x380 mm	Tipo	
Altura Máxima Elevação	326 mm	Caudal	2x33+19l/min
Profundidade máxima de corte	374 mm	Pressão de trabalho	23,5 /20 Mpa

# Escavadora 30 UB

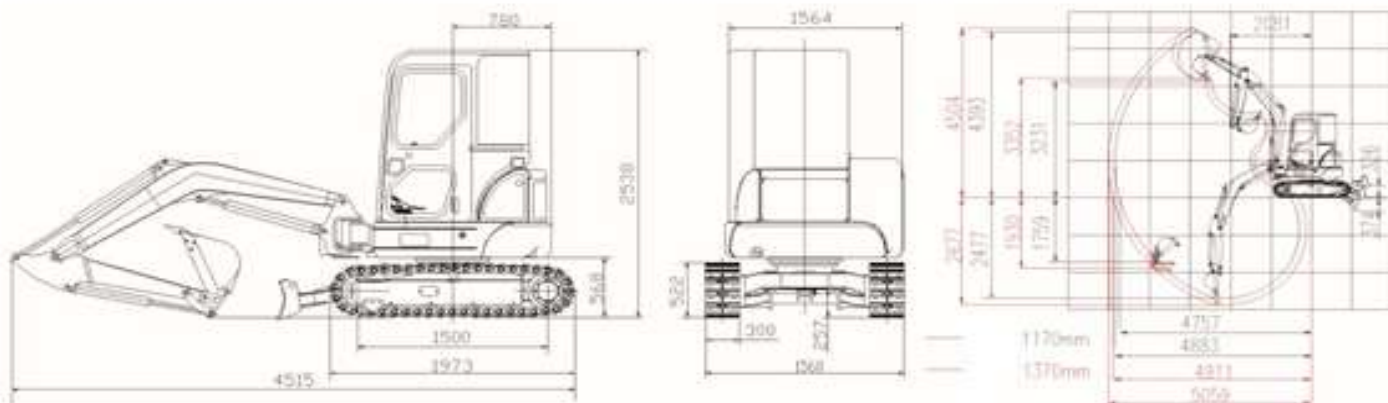

## CAPACIDADE CARGA

B(m) \ (m)	MAXIMO		3,0,M		2,5M		2,0M	
	Frente	Lado	Frente	Lado	Frente	Lado	Frente	Lado
4,0	443,70 * (3,5m)	430,65*(3,50m)	-	-	-	-	-	-
3,0	456,75*	326,25	456,75*	315,00	539,40 (2,50M)	539,40 *(2,50)	1209,3*	1157,1*
2,0	491,55*	258,75	517,65*	288,75	656,85*	453,75	1396,35*	900,00
1,0	508,95*	232,5	574,2*	277,5	817,8*	412,5	1344,15*	618,75
0,0	565,5*	240,00	578,55*	266,25	835*20	446,25	1004,85*	746,25
-1,0	448,05*	303,75	-	-	726,45	386,25	870,10*	502,6
-2,0	415,5*	377,2	-	-	0	-	544,7*	540,00*

### Notas:

1) As capacidades com \* são limitadas pela capacidade hidráulica e baseada na norma ISO10456. AS capacidades cotadas não exedem 87 % da capacidade Hidráulica

2) As capacidades sem \* são limitadas pela capacidade de carga de basculamento e baseadas no norma ISO10567. As capacidades cotadas não exedem 75 % da (capacidade de Carga)de basculamento da carga



Comercio de Máquinas Agrícolas e Industriais, Lda

Rua de Paradela da Seara n.º 59

4990-755 Ponte de Lima

Tef: (+351) 258 742 648

Fax: (+351) 258 753 387

mail: geral@agrolima.com

